

کامیون کشنده KL

کامیون کشنده KL465 4x2



دارای تاییدیه ADR
(حمل کالای خطرناک)



گروه خودروسازی سایپا

آدرس : تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،
نبش خیابان جهاد، معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپا دیزل
تلفن : ۰۲۱-۴۴۹۰۱۷۰۲۰۳

کامیون کشنده KL465 4x2



سیستم الکتریکی

ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۲۲۲۰۰ آمپر ساعت

کابین


مدل خواب‌دار، دو تخت‌خواب، سقف بلند، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، بالابر برقی اتاق، صندلی بادی قابل تنظیم راننده، گرم‌کن و سردکن صندلی راننده، سیستم تعلیق اتاق بادی (جلو + عقب)، سیستم تهویه مطبوع، شیشه‌شور و برف پاک‌کن چند زمانه، آفتابگیر خارجی، قفل مرکزی، شیشه بالابر برقی، آینه‌های برقی جانبی، گرم‌کن آینه، سیستم مولتی مدیا، بخاری درجا، POWER WINDOWS + سنسور هشدار کمربند راننده و شاگرد، کولر درجا

ادوات سنجش

آمپر سرعت سنج، آمپر آب، گیج سوخت، گیج باد، فشار سنج روغن

تجهیزات استاندارد

اتصال استاندارد ترپلر، فیلتر آبگیر سوخت، لاستیک زاپاس، کپسول آتش‌نشانی، آفتابگیر داخلی، قفل درب مخزن سوخت، جک، کمک‌های اولیه، دنده پنج و چراغ قوه، چراغ‌های ممشکن، مثلث هشدار دهنده، ترمز ترپلر، گل پخش کن، تاخوگراف VDO، چراغ روز، سیستم خودکار تنظیم سرعت (کروز کنترل)، مجهز به ADR (مجاز به حمل کالای خطرناک)

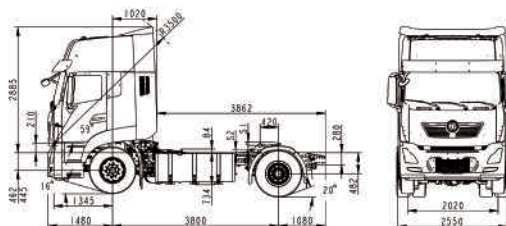

چرخ ها

سایز رینگ ۹*۲۲.۵"
سایز لاستیک ۳۱۵/۸۰ R۲۲/۵*
نوع لاستیک تیوبلس

سیستم ترمز

ترمزها دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب، ترمز جلو و عقب کاسه ای ظرفیت کمپرسور باد ۷۰۰ Lit/min
تجهیزات ویژه
مجهز به سیستم ضد قفل ترمز (ABS)، سیستم کنترل کشش خودرو (ASR/TCS)، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESC)، ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)

محورها

محورهای جلو و عقب DANA
جلو فورج شده، با مقطع ۱ شکل
عقب شامل یک محور محرک با کاهنده تک مرحله ای
تجهیزات دیفرانسیل دارای قفل دیفرانسیل
نسبت تبدیل ۳.۴۲: ۱

فرمان

مدل فرمان ZF 8098
سیستم فرمان هیدرولیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیستم تعلیق

جلو فنر ۳ لایه پارابولیک به همراه کمک فنر و میل موجگیر
عقب بادی ۲ بالشک به همراه کمک فنر

مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۸۰۰ لیتر

مخزن ادبلو

پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۴۵ لیتر

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول ۶۳۶۰
عرض ۲۵۵۰
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۳۶۶۰
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۱۰۵۳.۵
فاصله محوری ۳۸۰۰
فاصله مرکز چرخ پنجم تا پشت کابین ۲۳۶۲
فاصله مرکز چرخ پنجم تا انتهای شاسی ۱۵۰۰

اوزان (کیلوگرم)

وزن مجموع ناخالص GCW ۴۴۰۰۰
وزن مجاز وارد بر مجموع محورها GVW ۱۸۰۰۰
وزن کل شاسی ۷۹۰۰
توجه : وزنها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.

موتور (ولوو تکنولوژی)

مدل DDI11E465-60
استاندارد آلایندگی موتور EURO 6
قدرت موتور ۴۶۵ اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۲۲۴۰ نیوتن متر در ۱۴۰۰-۱۰۵۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر ۶
حجم موتور ۱۰.۸ لیتر
سیستم سوخت رسانی Common Rail
تجهیزات ویژه:
سیستم کاهش آلایندگی EGR(thermal)+SCR+DPF، توربو شارژ، ترمز موتور تک مرحله ای + ترمز آگروز، پیش گرمکن هوای موتور

جعبه دنده (ولوو تکنولوژی)

گیربکس DT1422DD (دستی)
تعداد دنده ها ۱۴ دنده جلو + ۴ دنده عقب
حداکثر گشتاور ورودی به گیربکس ۲۲۰۰ نیوتن متر
اینترادر چهار مرحله ای

کلاچ

مدل کلاچ SACHS 430
نوع سیستم تک صفحه ای، هیدرولیک با کنترل بادی
قطر صفحه کلاچ ۴۳۰ میلیمتر