

کامیون کشنده آرتا

کامیون کشنده آرتا

KX520 4x2




دارای تاییدیه ADR
(حمل کالای خطرناک)



گروه خودروسازی سایپا

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،
نبش خیابان جهاد، معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپا دیزل
تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۱۷۰۲-۳

کامیون کشنده آرتا KX520 4x2

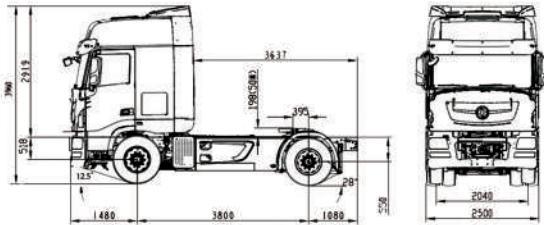

مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۱۰۹۰ لیتر (۶۴۰+۴۵۰) لیتر

مخزن ادبلو

پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۴۵ لیتر

سیستم الکتریکی

ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۲۴۲۰۰ آمپر ساعت

اتاق

نسل جدید دینگ فنگ مدل خواب دار، دو تختخواب، سقف بلند، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، بالابر برقی اتاق، صندلی بادی قابل تنظیم راننده، گرم کن و سردکن صندلی راننده، صندلی بادی شاگرد، سیستم تعلیق اتاق بادی (جلو + عقب)، سیستم تهویه مطبوع، شیشه شور و برف پاک کن چند زمانه، آفتاب گیر خارجی، قفل مرکزی، شیشه بالابر برقی POWER WINDOWS، آینه های برقی جانبی، گرم کن آینه، کولر درجا، یخچال، بخاری درجا، سیستم مولتی مدیا، سنسور هشدار کمربند راننده و شاگرد

ادوات سنجش

سرعت سنج، آمپر آب، میزان سوخت، میزان باد، فشارسنج روغن

تجهیزات استاندارد

اتصال استاندارد ترپلر، فیلتر آبگیر سوخت، کمربند ایمنی، لاستیک زاپاس، کپسول آتشنشانی، آفتابگیر داخلی، قفل درب مخزن سوخت، چک، جعبه کمک های اولیه، دنده پنج، چراغ قوه، چراغ های مه شکن، مثلث هشداردهنده، ترمز ترپلر، چراغ های عقب، گل پخش کن، کلید استارت موتور از بیرون کابین، تاخوگراف VDO، اتو لایت، سیستم خودکار تنظیم سرعت (کروز کنترل)، مجهز به ADR (مجاز به حمل کالای خطرناک)

PTO

مدل و برند PTO NH1C ZF
گشتاور PTO ۱۰۰۰ نیوتن متر
نسبت تبدیل ۰.۷۶

چرخها

سایز رینگ ۹ * ۲۲/۵"
سایز لاستیک ۳۱۵/۸۰ R ۲۲/۵"
نوع لاستیک تیوبلس

سیستم ترمز

ترمزهای جلو و عقب دیسک، دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب، که با هوای فشرده کار می کند.
ظرفیت کمپرسور باد ۷۵۰ Lit/min
تجهیزات ویژه:

مجهز به سیستم ضد قفل ترمز (ABS)، سیستم کنترل کشش خودرو (ASR/TCS)، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESC)، ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)، سیستم کنترل الکترونیکی ترمز (EBS)، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها (EBD)، سیستم محدودکننده نیروی ترمز الکترونیکی (EBL)، ترمز شیب (HSA)

محورها

مدل محوره های جلو و عقب DANA
جلو: فورج شده، با مقطع I شکل
عقب: شامل یک محور محرک با کاهنده تک مرحله ای
تجهیزات دیفرانسیل: دارای قفل دیفرانسیل
نسبت تبدیل ۳/۴۲:۱

سیستم فرمان

مدل فرمان ZF8098
سیستم فرمان هیدرولیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیستم تعلیق

جلو فنر پارابولیک سه لایه به همراه کمک فنر و میل موجگیر
عقب بادی با ۴ بالشکت به همراه کمک فنر و میل موجگیر

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول ۶۳۶۰
عرض ۲۵۰۰
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۳۹۶۰
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۱۱۲۱/۵
فاصله محوری ۳۸۰۰
فاصله مرکز چرخ پنجم تا پشت کابین ۲۱۹۲
فاصله مرکز چرخ پنجم تا انتهای شاسی ۱۴۷۵

اوزان (کیلوگرم)

وزن مجموع ناخالص (GCW) ۴۴۰۰
وزن مجاز وارد بر مجموع محورها (GVW) ۱۸۰۰۰
وزن کل شاسی ۸۹۰۰
توجه: وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.

موتور

مدل CUMMINS ISZ 520 - 55
استاندارد آلایندگی EURO V + EEV
قدرت موتور ۵۲۰ اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر گشتاور ۲۴۶۰ نیوتن متر در ۱۱۰۰-۱۳۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر ۶
حجم موتور (lit) ۱۳
سیستم سوخت رسانی Common Rail
تجهیزات ویژه:

توربوشارژ، سیستم کاهش آلایندگی (SCR)، ترمز موتور (دو مرحله ای)، پیش گرمکن هوای موتور، مجهز به فن الکتریکی ویسکوز

جعبه دنده

مدل (اتوماتیک) ZF12TX2621AMT
تعداد دنده ها ۱۲ دنده جلو و ۲ دنده عقب (سیستم تعویض دنده اتوماتیک هوشمند)
حداکثر گشتاور ورودی به گیربکس ۲۶۰۰ نیوتن متر
مجهز به اپنارد چهار مرحله ای

کلاچ

مدل کلاچ SACHS 430
نوع سیستم تک صفحه ای، هیدرولیک با کنترل بادی
قطر صفحه کلاچ ۴۳۰ میلیمتر