

کامیون کشنده KL

کامیون کشنده


KL465 4x2



گروه خودروسازی سایپا

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،
نیش خیابان جهاد، معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت سایپادیزل
تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۱۷۰۲-۳

کامیون کشنده KL465 4x2

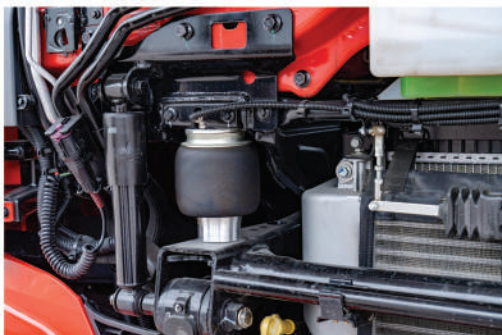

سیستم الکتریکی

ولتاژ برق کامیون ۲۴ ولت
ظرفیت باتری ۲x۱۸۰ آمپر ساعت

کابین

مدل خواب دار، دو تختخواب، سقف بلند، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ، بالابر برقی اتاق، صندلی بادی قابل تنظیم راننده، گرم کن و سرد کن صندلی راننده، سیستم تعلیق اتاق بادی (جلو + عقب)، سیستم تهویه مطبوع، شیشه شور و برف پاک کن چند زمانه، آفتاب گیر خارجی، قفل مرکزی، شیشه بالابر برقی، POWER WINDOWS، آینه های برقی جانبی، گرم کن آینه، سیستم مولتی مدیا، بخاری درجا

ادوات سنجش

آمپر سرعت سنج، آمپر آب، گیج سوخت، گیج باد، فشار سنج روغن

تجهیزات استاندارد

اتصال استاندارد تریلر، فیلتر آبرگیر سوخت، کمربند ایمنی، لاستیک زاپاس، کپسول آتشنشانی، آفتابگیر داخلی، قفل درب مخزن سوخت، جک، جعبه کمک های اولیه، دنده پنج و چراغ قوه، چراغ های مه شکن، مثلث هشدار دهنده، ترمز تریلر، چراغ های عقب، گل پخش کن، استارت موتور از بیرون کابین، تاخوگراف VDO، چراغ روز، سیستم خودکار تنظیم سرعت (کروز کنترل)، مجهز به ADR (مجاز به حمل کالاهای خطرناک)

آپشن

کولر درجا

چرخ ها

سایز رینگ ۲۲.۵*۹"
سایز لاستیک ۳۱۵/۸۰ R۲۲/۵"
نوع لاستیک تیوبلس

سیستم ترمز

ترمزها دارای دومدار مستقل در جلو و عقب، ترمز جلو و عقب کاسه ای، که با هوای فشرده کار می کند.
ظرفیت کمپرسور باد ۷۰۰ Lit/min
تجهیزات ویژه

سیستم ضد قفل ترمز ABS+ESC(KNORR)، ترمز اضطراری پیشرفته AEB، سیستم ترمز ممانعت از برخورد از جلو، سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)، اینتاردر ۴ مرحله ای

محورها

محورهای جلو و عقب DANA
فورج شده، با مقطع ۱ شکل (جلو)
شامل یک محور محرک با کاهنده تک مرحله ای (عقب)
تجهیزات دیفرانسیل دارای قفل دیفرانسیل

فرمان

مدل فرمان ZF ۸۰۹۸
سیستم فرمان هیدرولیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیستم تعلیق

جلو فنر پارابولیک به همراه کمک فنر و میل موجگیر
عقب بادی ۲ بالشک به همراه کمک فنر و میل موجگیر

مخزن سوخت

آلومینیومی به ظرفیت ۸۰۰ لیتر

مخزن ادبلو

پلی اتیلن با چگالی بالا به ظرفیت ۴۵ لیتر

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول ۶۳۶۰
عرض ۲۵۵۰
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین ۳۶۶۰
ارتفاع لبه بالایی شاسی تا سطح زمین ۱۰۵۳.۵
فاصله محوری ۳۸۰۰
فاصله مرکز چرخ پنجم تا پشت کابین ۲۳۶۲
فاصله مرکز چرخ پنجم تا انتهای شاسی ۱۵۰۰

اوزان (کیلوگرم)

وزن مجموع ناخالص GCW ۴۴۰۰۰
وزن مجاز وارد بر مجموع محورها GVW ۱۸۰۰۰
وزن کل شاسی ۷۹۰۰
توجه: وزنهای ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.

موتور (ولوو تکنولوژی)


مدل DD۱۱E۴۶۵-۶۰
استاندارد آلایندگی موتور EURO ۶
قدرت موتور ۴۶۵ اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۲۲۴۰ نیوتن متر در ۱۰۵۰-۱۴۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر ۶
حجم موتور ۱۰.۸ لیتر
سیستم سوخت رسانی Common Rail
تجهیزات ویژه:
سیستم کاهش آلایندگی EGR(thermal)+SCR+DPF، توربو شارژ، ترمز موتور (تک مرحله ای)، ترمز آگزوز، پیش گرمکن هوای موتور

جعبه دنده (ولوو تکنولوژی)

گیربکس (دستی) DT۱۴۲۲DD دستی
تعداد دنده ها ۱۴ دنده جلو + ۴ دنده عقب
حداکثر گشتاور ورودی به گیربکس ۲۲۰۰ نیوتن متر

کلاچ

مدل کلاچ SACHS ۴۳۰
نوع سیستم تک صفحه ای، هیدرولیک با کنترل بادی
قطر صفحه کلاچ ۴۳۰ میلیمتر

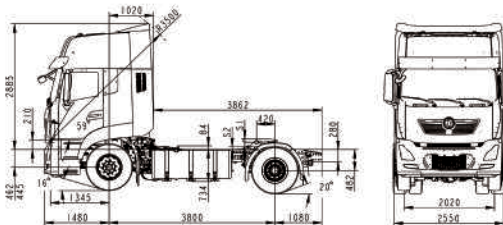

سایپا دیزل حق هر گونه تغییر در مشخصات فنی را بدون اطلاع قبلی دارا می باشد.